


Permite una modernización sencilla y económica de ascensores antiguos

Electrónica monoplaca, con un único circuito de control. Arquitectura eléctrica sencilla y robusta.

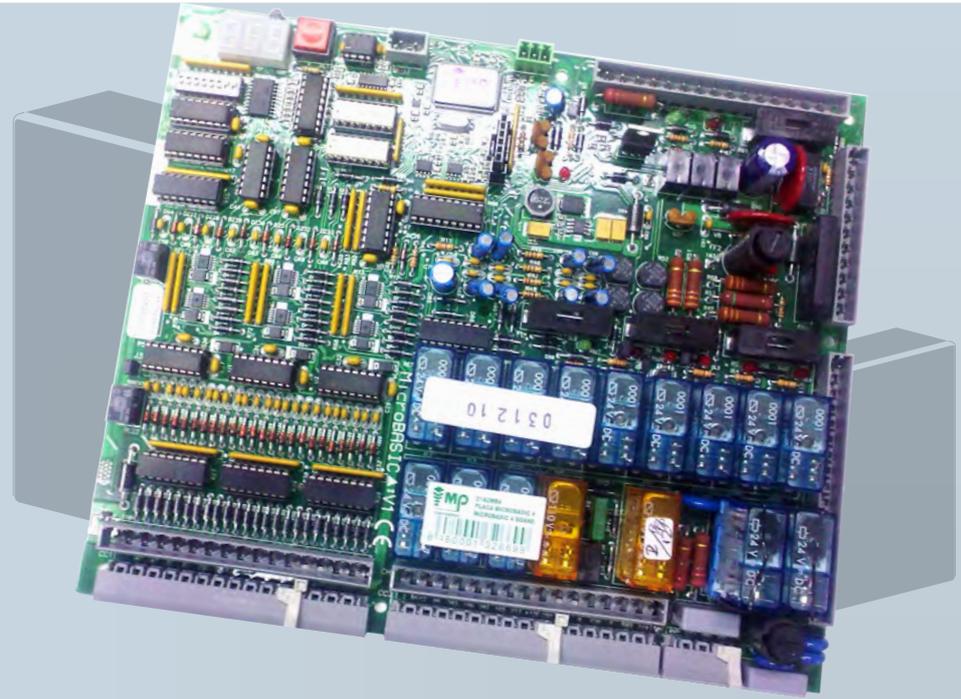

El cuadro eléctrico MicroBASIC permite una modernización sencilla y económica de ascensores existentes. Su simplicidad permite, en la mayoría de los casos, una fácil adaptación de la instalación existente.

La maniobra MicroBASIC permite una gran adaptabilidad a cualquier tipo de edificio, normativa, tecnología de tracción o impulsión, así como a toda clase de funciones o prestaciones específicas del ascensor.

Por otra parte, ha sido diseñada para asegurar el máximo nivel de seguridad, tanto para los usuarios como para el personal técnico de mantenimiento. Para la mayoría de los ascensores eléctricos, emplea un convertidor de frecuencia de diseño propio con el que la maniobra consigue una perfecta integración, siendo capaz de proporcionar los máximos niveles de confort.

Puede instalarse en combinación con los grupos tractores HW, con máquina reductora, o maGO!, con máquina de tecnología gearless.

La maniobra MicroBASIC no requiere de herramientas de configuración adicionales, disponiendo de un interfaz sencillo que permite la completa y correcta comunicación técnico-maniobra.

En caso de urgencias, por averías irreparables, incendios u otros percances, en el cuadro eléctrico existente, MP ofrece la solución MicroBASIC Express, con suministro en 24 horas, a través de una herramienta simplificada de configuración disponible en SERVICEnter.