



PERSONENAUFZÜGE
MpgO!C



EIGENSCHAFTEN

TYP:	Aufzug Gearless
TRAGLAST:	320 kg bis 1125 kg
KAPAZITÄT:	Von 4 bis 15 Personen
GESCHWINDIGKEIT:	1 m/s und 1,6 m/s
AUFHÄNGUNG:	2:1
FÖRDERHÖHE:	Bis zu 50 m
HALTESTELLEN:	16 Haltestellen
BELADUNGEN:	Einseitige Beladung, zweiseitige Beladung bei 180°
SERIE:	"C" Mit Maschinenraum

KABINE

MODELL:	D100 mit einstrahliger Fotozelle. (Optional: Lichtvorhangfotozelle)
	Richtungspfeile am Pfosten. (Optional: weitere Kabinenmodelle, siehe Kataloge)
AUSSENABMESSUNGEN:	Siehe Tabelle
HÖHE:	2.100 mm. (Optional: weitere Höhen)

KABINENTÜREN

TYP:	Automatisch. 2-blättrige Teleskoptür. VVVF (Optional: weitere Modelle)
ENDVERARBEITUNG:	Rostfreie Materialien (X02).
ABMESSUNGEN:	Siehe Tabelle x 2.000 mm (Optional: weitere Höhen)

ETAGENTÜREN

TYP:	Automatisch. 2-blättrige Teleskoptür. (Optional: weitere Modelle)
ENDVERARBEITUNG:	Epoxy RAL 7044
ABMESSUNGEN:	Siehe Tabelle x 2.000 mm (Optional: weitere Höhen)
GENEHMIGUNG STD:	E120 (700-1000) (Optional: weitere Genehmigungen)

SCHACHT

ABMESSUNGEN:	Siehe Tabelle
SCHACHTGRUBE:	Siehe Tabelle
SICHERHEITABSTAND:	Siehe Tabelle

KABINENTABLEAU

MODELL:	Säule
ENDVERARBEITUNG:	Plastik-Stahl (Optional: Rostfreier Stahl (X02))
TASTE:	Mechanische Taste aus feuerfestem Polykarbonat-Plastik mit Led-Beleuchtung (Optional: Rostfreie mechanische Taste mit Beleuchtung des Deckenelements)
KABINENANZEIGE:	2 Ziffern 7-Segment-Led-Display (Optional: LCD und TFT Display)
SICHERHEIT:	Deckenlicht und Notruftelefon

ETAGENTABLEAU

MODELL:	P001, am Türrahmen
ENDVERARBEITUNG:	Rostfreie Stahlplatte (X02)
TASTE:	Mechanische Taste aus feuerfestem Polykarbonat-Plastik mit Led-Beleuchtung. (Optional: Rostfreie mechanische Taste mit Beleuchtung des Deckenelements)
BESCHRIFTUNG:	Logo schwarz (mit Laser)

STEUERUNG

TYP:	Steuerung VS und Umrichter. Selektiv bei Abfahrt oder Universal.
LAGE:	Im Maschinenraum, befindet sich in der oberen Projektion.

ELEKTRISCHE ANLAGE

	Vormontiert mit Anschlüssen "Plug & Play".
--	--

MASCHINE

	Gearless. Dauermagnete MAGO! Mit Thermo-Schutzmotor. Rettungsmanöver: Automatische Rettungsvorrichtung und elektrische Notsteuerung.
--	---

PUFFER

	Aus Polyurethan mit integriertem Metallsockel
--	---

FÜHRUNGEN

	Kalibriert/ Gehobelt
	Gemäß ISO 7465
	Hängend

BEFESTIGUNGEN


	Befestigungshalter und Klötze für Verschluss aus Beton.
--	---

LEISTUNG


ANSCHLUSSPANNUNG:	Dreiphasig mit 380 v Dreiphasig 220 v, 400 v, 415 v
BELEUCHTUNG:	220 v
FREQUENZ:	50 Hz (Optional: 60 Hz)

HINWEIS: Genaue Angaben zum Grundmodell des Tarifs.


SCHEMA

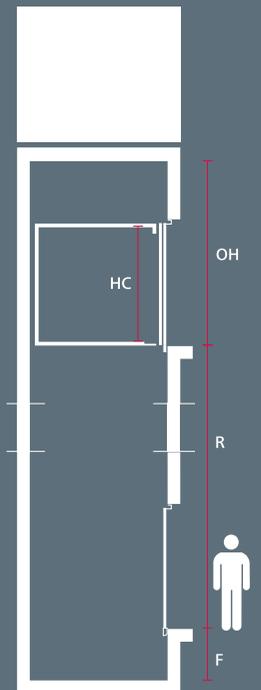

STANDARDBELADUNG



ZWEISEITIGE BELADUNG 180°





Gearless



Von 4 bis 15 Personen



Von 320 bis 1125 kg



Mit Maschinenraum



	SERIE C													
	MP410GO!C	MP416GO!C	MP510GO!C	MP516GO!C	MP610GO!C	MP616GO!C	MP810GO!C	MP816GO!C	MP1010GO!C	MP1016GO!C	MP1310GO!C	MP1316GO!C	MP1510GO!C	MP1516GO!C
Kapazität (Personen)	4	4	5	5	6	6	8	8	10	10	13	13	15	15
Geschwindigkeit (m/s)	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6
Anfahrten/Stunde	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Leistung (C.V./kW)	4/3	4,5/3,4	4/3	7,7/5,8	5,4/4	7,7/5,8	6,8/5	10,3/7,7	8,2/6,1	13,2/9,8	9,5/7,1	17,3/12,8	10,8/8	17,3/12,8
Nominalstärke (A)	9,1	11	9,1	17,3	11,2	17,3	14,1	21,3	17,3	27,9	17,6	34,9	21,3	34,9
Q Nutzlast (Kg)	320	320	375	375	450/480	450/480	630	630	750/800	750/800	1000	1000	1125	1125
PL Lichte Breite(mm)	700	700	800	800	800	800	900	900	1000	1000	900	900	1000	1000
AC Äußere Kabinenbreite (mm)	800	800	950	950	1000	1000	1100	1100	1200	1200	1100	1100	1200	1200
FC Äußere Kabinentiefe (mm)	1100	1100	1050	1050	1250	1250	1400	1400	1500	1500	2100	2100	2150	2150
HC verwendbare Höhe der Kabine (mm)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
AH Schachtbreite (mm)	1350	1350	1500	1500	1550	1550	1650	1650	1800	1800	1650	1650	1800	1800
FH Schachttiefe (mm)	1350	1350	1300	1300	1500	1500	1650	1650	1800	1800	2350	2350	2450	2450
PH Schachtgrube (mm)	1050	1155	1050	1155	1050	1155	1050	1155	1050	1300	1050	1400	1050	1400
OH Schachtkopf (mm)	4400	4400	3400	3600	3400	3600	3400	3650	3400	3650	3400	3650	3400	3650
Anzahl Seile und Durchmesser (mm)	4x6,5	4x8	5x6,5	5x8	6x6,5	6x8	6x6,5	6x6,5	7x6,5	7x6,5	8x6,5	8x6,5	9x6,5	9x6,5
Maximaler Abstand zwischen Halter (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Kabinenführung (Strecken 5 mts)	T70-9	T70-9	T70-9	T70-9	T70-9	T70-9	T90-16	T90-16	T90-16	T90-16	T90-16	T90-16	T125-16	T125-16
Führung Gegengewicht (Strecken von 5 mts)	T45-5	T65-8	T65-8											
Aufhängung	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Schachtverschluss	Beton													
Design-Zugang	ACN_AC_004													

HINWEIS: Die in der Tabelle angegebenen Werte unterliegen vordefinierten Bedingungen und können sich je nach speziellen Eigenschaften der Anlage ändern.

LEGENDE

P

Anzahl der Fahrgäste

V

Geschwindigkeit (m/s)

AH

Schachtbreite

FH

Schachttiefe

AC

Kabinenbreite

HC

Kabinenhöhe

FC

Kabinentiefe

OH

Schachtkopf

PH

Schachtgrube

PL

Lichte Breite Standard

R

Förderhöhe

mp moving people